

DETTAGLI




CARATTERISTICHE GENERALI

Saladette refrigerata GN1/1 (TOP APRIBILE)	•
Corpo esterno ed interno in acciaio Inox	•
Refrigerazione statica	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	•
Schiumatura in Ciclopentano (45mm di spessore per lato)	•
Termostato digitale	•
Vano motore estraibile per un servizio post-vendita più agevole	•
Thermal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo	•
Filtro del condensatore facilmente rimovibile	•
Vaschetta raccolta acqua separata in plastica	•
Pannello frontale con "fori asola" per una migliore circolazione dell'aria	•
Ripiani regolabili GN1/1: 3 Pcs	•
Porta autochiudente (Nuovo design con sagomatura interna per una maggior tenuta termica)	•
Guarnizione Estraibile	•
Serratura vano motore di serie	•
N.4 Piedini regolabili frontali + N.4 Roller fissi	•
Supporti vaschette (Inclusi)	•
Classe energetica: -	•

1. Angoli interni arrotondati per una facile pulizia
2. Serratura vano motore di serie
3. "Thermal-braker" anti-condensazione sulla cornice interna della porta
4. Porta con sagomatura interna per una maggior tenuta termica
5. Motore estraibile per un servizio post-vendita più agevole
6. Ventilatore interno di assistenza
7. Design della porta

DIMENSIONI

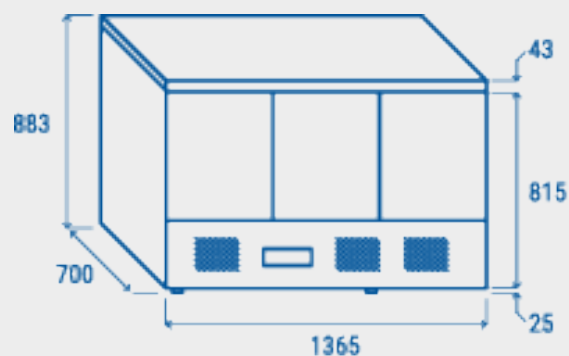

SPECIFICHE TECNICHE

PROFONDITÀ INTERNA	586 mm
ALTEZZA INTERNA	502 mm
LARGHEZZA INTERNA	1275 mm
PROFONDITÀ	700 mm
ALTEZZA	883 mm
LARGHEZZA	1365 mm
KW/24H	0 Kw
CAPACITÀ	350L
RUMOROSITÀ	48 dB(A)
CONSUMO	230 W
PESO NETTO	90 Kg
TEMPERATURA	+0° ~ +8°C