


EVO



ACCIAIO
INOX
STAINLESS
STEEL

Versione in Acciaio Inox
Stainless Steel version

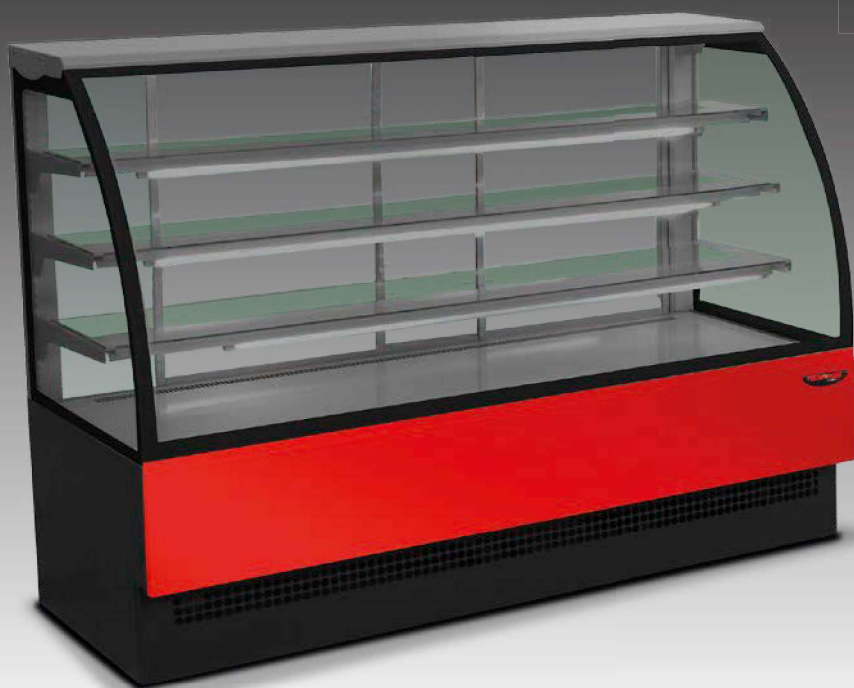


Esempio di codice prodotto completo - Example of full code: EVO 60 V SG			EVO					
Temperatura - Temperature: +2 - +4°C			60	90	120	150	180	240
Lunghezza - Length	mm		600	900	1200	1500	1800	2400
Potenza assorbita totale. Ventilato (con gruppo incorporato) <i>Total absorbed power. Ventilated (built-in version)</i>	W/A		737/2.9	921/3.7	944/3.8	1404/5.8	1358/5.6	1890/7.2
Potenza assorbita totale. Ventilato (senza gruppo) <i>Total absorbed power. Ventilated (remote version)</i>	W		90	123	134	134	173	268
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) <i>Power absorbed by lighting (standard version)</i>	W		84	112	112	112	140	224
Superficie esposizione - Display surface	m ²		0,99	1,41	1,88	2,34	2,81	3.76
Volume - Volume	L		250	390	530	670	810	1080
Peso complessivo con imballo standard <i>Total weight (with standard packing)</i>	Kg		115	135	155	170	220	310
V	VERNICIATO PAINTED	PREZZO PER VERSIONE CON GRUPPO (CG) <i>PRICE FOR BUILT-IN VERSION (CG)</i>	2320	2610	3190	3480	4350	6600
VSG		PREZZO PER VERSIONE SENZA GRUPPO <i>PRICE FOR REMOTE VERSION</i>	2175	2378	2958	3219	4060	6204
N		PREZZO PER VERSIONE NEUTRA <i>PRICE FOR NEUTRAL VERSION</i>	1769	2030	2581	2842	3683	5645
V	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	PREZZO PER VERSIONE CON GRUPPO (CG) <i>PRICE FOR BUILT-IN VERSION (CG)</i>	2645	2975	3637	3967	4959	7524
VSG		PREZZO PER VERSIONE SENZA GRUPPO <i>PRICE FOR REMOTE VERSION</i>	2480	2711	3372	3670	4628	7073
N		PREZZO PER VERSIONE NEUTRA <i>PRICE FOR NEUTRAL VERSION</i>	2017	2314	2942	3240	4199	6435

SBRINAMENTO A FERMATA - TIMED DEFROSTING


Classe climatica 3 (Temperatura ambiente +25°C; Umidità relativa 60%) - Climatic class 3 (Ambient temperature +25°C; Relative humidity 60%)

Espositori refrigerati orizzontali Horizontal serve-over displays

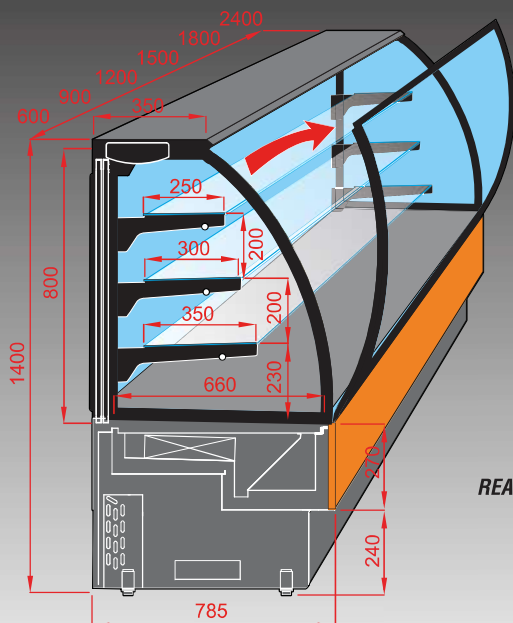

APERTURA DEL VETRO FRONTALE CON SISTEMA DI SICUREZZA
FRONTAL GLASS OPENING WITH SAFETY SYSTEM

RETRO CON PORTE SCORREVOLI IN VETROCAMERA CON GUARNIZIONI VERTICALI THERMOPHANE
REAR SLIDING DOORS WITH VERTICAL GASKET

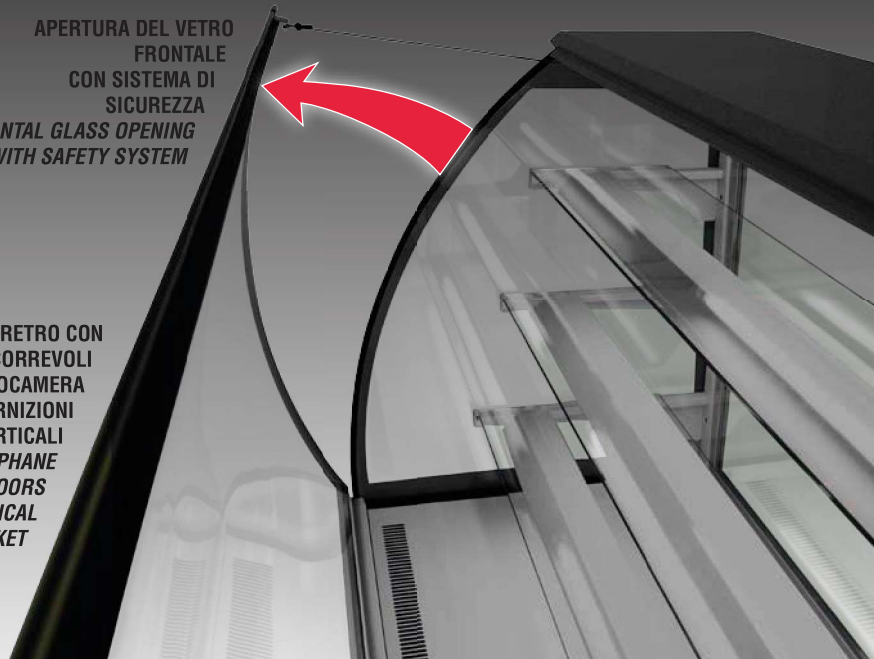

DOTAZIONI DI SERIE:

- Refrigerazione ventilata con sistema di distribuzione aria costante ed uniforme
- Porte scorrevoli in vetrocamera con guarnizioni verticali
- Apertura del vetro frontale con sistema di sicurezza
- N° 3 mensole in vetro regolabili in altezza con illuminazione a neon di serie
- Illuminazione superiore
- Imballo in gabbia legno

STANDARD FEATURES:

- *Ventilated refrigeration for constant and optimized distribution of the air*
- *Rear thermopane Glass Sliding Doors with gasket*
- *Frontal glass opening with safety system*
- *3 glass shelves adjustable in height with neon lighting*
- *Upper lighting*
- *Temperated thermopane glass on all sides*
- *Wooden crate packing*

ACCESSORI - ACCESSORIES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	€
Illuminazione LED - LED lighting		
ILLEVOLED60	4 pezzi - 4 pieces EVO 60	660
ILLEVOLED90	4 pezzi - 4 pieces EVO 90	680
ILLEVOLED120	4 pezzi - 4 pieces EVO 120	716
ILLEVOLED150	4 pezzi - 4 pieces EVO 150	752
ILLEVOLED180	4 pezzi - 4 pieces EVO 180	812
ILLEVOLED240	4 pezzi - 4 pieces EVO 240	1432
Variatore di velocità ventole - Fans speed control		
VARIATORE.VELOCITA	Provvisto di 3 regolazioni di velocità Equipped with 3 speed settings	150
Kit ruote Ø 80 mm (2 con freno e 2 senza freno) Wheels kit Ø 80 mm (2with brake + 2 without brake)		
	RUOEVO	125
HZEST	SUPPLEMENTO per: 220V 1P 60 Hz ADDITIONAL PRICE for: 220V 1P 60 Hz	+3%

