


TAVOLO REFRIGERATO MID PASTICCERIA

MID PASTRY refrigerated counter

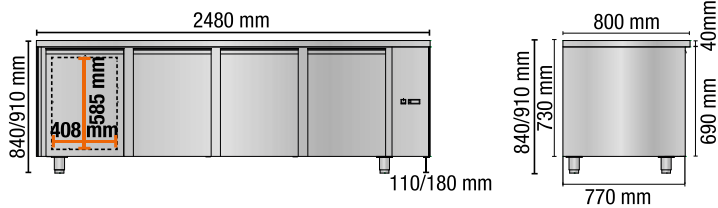


TAVOLO MID PASTICCERIA / COUNTER MID PASTRY TP04MIDSG

4 porte / 4 doors

SG Senza gruppo / Without condensing unit

DX Predisposto per unità refrigerante remota a destra

Pre-arranged for remote condensing unit positioned on the right side

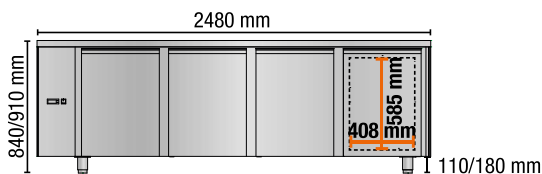

TAVOLO MID PASTICCERIA / COUNTER MID PASTRY TP04MIDSGSX

4 porte / 4 doors

SG Senza gruppo / Without condensing unit

SX Predisposto per unità refrigerante remota a sinistra

Pre-arranged for remote condensing unit positioned on the left side

DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

Tavolo refrigerato MID pasticceria (600x400) con 4 porte, predisposto per unità refrigerante remota posizionabile a destra o sinistra.
MID PASTRY refrigerated counter (600x400) with 4 doors, pre-arranged for remote condensing unit positionable on the right or on the left side.

DOTAZIONE DI SERIE / STANDARD SET-UP:

- Cremagliera con 5 fori; *
Racks with 5 holes;
- Nr. 5 coppie di guide in acciaio inox a "L" per porta;
No. 5 pairs of stainless steel "L-shaped" runners per door;
- Imballo standard: pallet + cartone.
Standard packaging: pallet + cardboard.

* A RICHIESTA / ON REQUEST:

- kit di cremagliere con 10 fori (Cod. **CRETAV10**).
kit of racks with 10 holes (Code **CRETAV10**).

<p>SP Senza piano con sottopiano isolante Without worktop with insulating underlay</p>	<p>Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH): 2480 x 800 x 800/870 mm</p>
<p>MID Piano in acciaio inox Stainless steel worktop</p>	<p>Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH): 2480 x 800 x 840/910 mm</p>
<p>AL Piano in acciaio inox con alzatina Stainless steel worktop with splashback</p>	<p>Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH): 2480 x 800 x 940/1010 mm</p>
<p>GRA Piano in granito con sottopiano isolante Granite worktop with insulating underlay</p>	<p>Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH): 2490 x 800 x 830/900 mm</p>
<p>Volume interno / Internal volume</p>	<p>883 Lt</p>
<p>Volume utile / Useful volume</p>	<p>544 Lt</p>
<p>Assorbimento elettrico / Absorbed power</p>	<p>30 W</p>
<p>Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C</p>	<p>480 W</p>
<p>Temperatura d'esercizio / Working temperature</p>	<p>+2°C / +8°C</p>
<p>Gas refrigerante / Cooling gas</p>	<p>R452A - R455A - R290 (A richiesta / On request)</p>
<p>Classe climatica - Dati collaudo / Climatic class - Testing data</p>	<p>4 - Temperatura + 30°C / Umidità relativa 60% 4 - Temperature + 30°C / Relative humidity 60%</p>
<p>Alimentazione / Power supply</p>	<p>220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)</p>