


# TAVOLO REFRIGERATO MID PASTICCERIA


MID PASTRY refrigerated counter

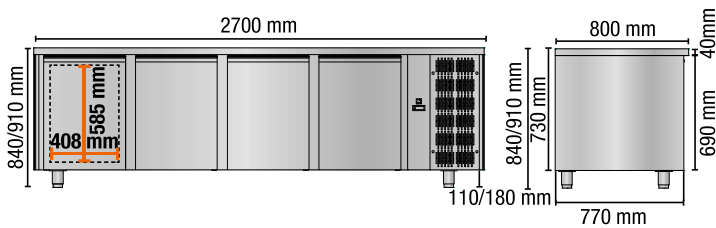

## TAVOLO MID PASTICCERIA / COUNTER MID PASTRY TP04MID

4 porte / 4 doors

**DX** Gruppo incorporato a destra / Built-in unit on the right side

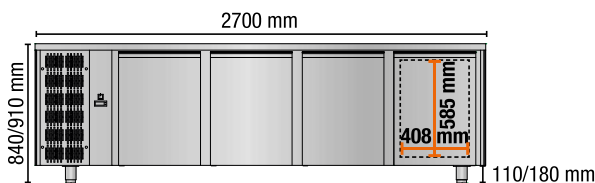

## TAVOLO MID PASTICCERIA / COUNTER MID PASTRY TP04MIDSX

4 porte / 4 doors

**SX** Gruppo incorporato a sinistra / Built-in unit on the left side

### DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

Tavolo refrigerato MID pasticceria (600x400) con 4 porte, gruppo incorporato posizionabile a destra o sinistra.


MID PASTRY refrigerated counter (600x400) with 4 doors, built-in unit positionabile on the right or on the left side.

### DOTAZIONE DI SERIE / STANDARD SET-UP:

- Cremagliera con 5 fori; Racks with 5 holes;
- Nr. 5 coppie di guide in acciaio inox a "L" per porta; No. 5 pairs of stainless steel "L-shaped" runners per door;
- Imballo standard: pallet + cartone. Standard packaging: pallet + cardboard.

### A RICHIESTA / ON REQUEST:


- kit di cremagliere con 10 fori (Cod. **CRETAV10**). kit of racks with 10 holes (Code **CRETAV10**).



#### SP

Senza piano con sottopiano isolante  
Without worktop with insulating underlay


Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH):  
2700 x 800 x 800/870 mm



#### MID

Piano in acciaio inox  
Stainless steel worktop


Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH):  
2700 x 800 x 840/910 mm



#### AL

Piano in acciaio inox con alzatina  
Stainless steel worktop with splashback

Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH):  
2700 x 800 x 940/1010 mm



#### GRA

Piano in granito con sottopiano isolante  
Granite worktop with insulating underlay

Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH):  
2710 x 800 x 830/900 mm

Volume interno / Internal volume

883 Lt

Volume utile / Useful volume

544 Lt

Assorbimento all'avviamento / Starting electrical input

450 W / 2,8 A

Assorbimento a regime / Steady state electrical input

400 W / 2,4 A

Temperatura d'esercizio / Working temperature

+2°C / +8°C

Gas refrigerante / Cooling gas

R452A - R455A - **R290** (A richiesta / On request)

Classe climatica - Dati collaudo / Climatic class - Testing data

4 - Temperatura + 30°C / Umidità relativa 60%  
4 - Temperature + 30°C / Relative humidity 60%

Alimentazione / Power supply

220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)